


SUWMIARKA DO POMIARU ZARYSU ZEWNĘTRZNEGO OBŘĘCZY I KÓŁ BEZOBŘĘCZOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH



BUILT TO LAST

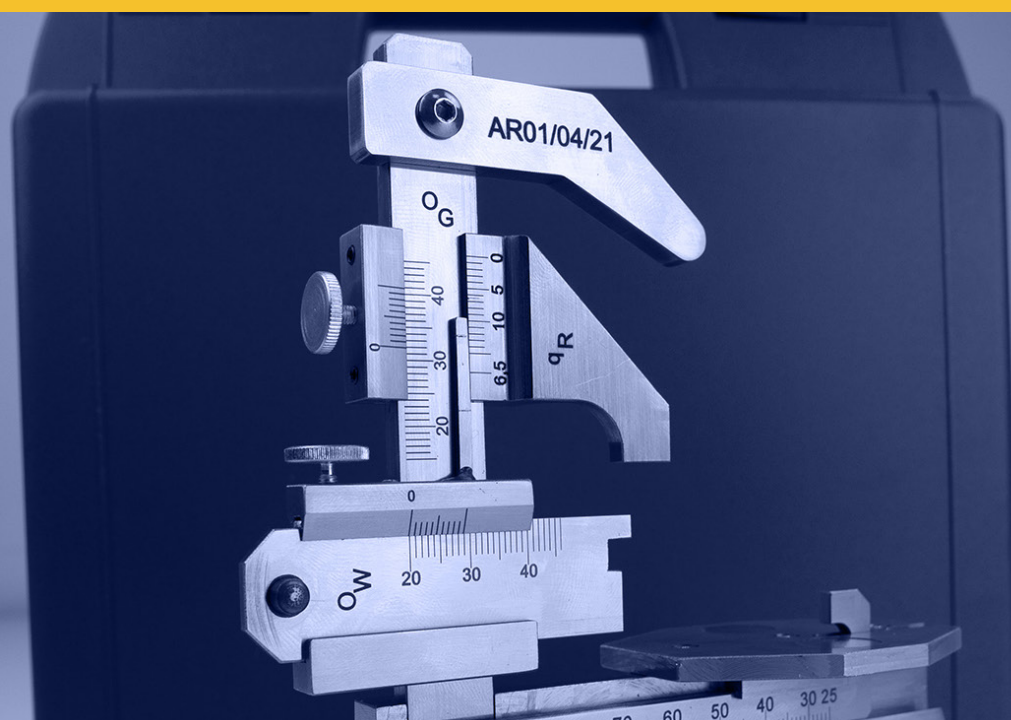

www.ascorail.pl



Youtube - ASCO RAIL

ASCO RAIL sp. z o.o.

ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
POLAND

T: +48 32 230 45 70

F: +48 32 233 21 34

biuro@ascorail.pl www.ascorail.pl




BUILT TO LAST

SUWMIARKA DO POMIARU ZARYSU ZEWNĘTRZNEGO OBRĘCZY I KÓŁ BEZOBRĘCZOWYCH ZESTAWÓW KOŁOWYCH

SUWMIARKA PRZEZNACZONA JEST DO POMIARU ZARYSU ZEWNĘTRZNEGO OBRĘCZY I KÓŁ BEZOBRĘCZOWYCH. PRZYRZĄDEM TYM MOŻNA ZMIERZYĆ NASTĘPUJĄCE WIELKOŚCI:

- Wysokości obrzeża O_w ,
- Grubości obrzeża O_g ,
- Pochylenia boku obrzeża q_R ,
- Grubości obręczy O – opcjonalnie.

PARAMETR	WARTOŚĆ	KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA	
Zakres pomiarowy		Przyrząd pomiarowy	1
Wysokość obrzeża O_w (Sh)	20 - 36 mm	Futerał	1
Grubość obrzeża O_g (Sd)	15 - 36 mm		
Nachylenie obrzeża q_R	0 - 13 mm		
Grubość obręczy O	25 - 80 mm		
Błąd pomiarowy			
Wysokość obrzeża O_w (Sh)	0,1 mm		
Grubość obrzeża O_g (Sd)	0,1 mm		
Nachylenie obrzeża q_R	0,5 mm		
Grubość obręczy O	0,1 mm		
Waga	0,6 kg		

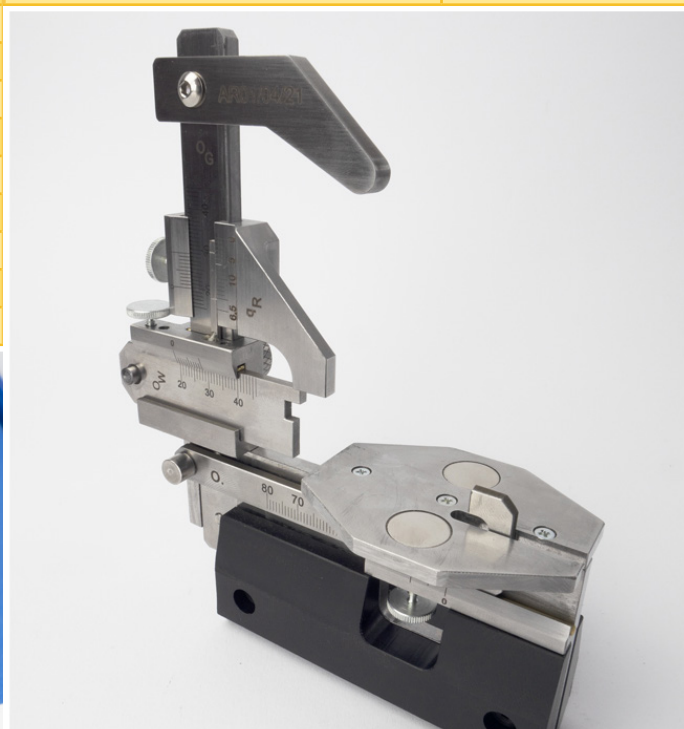

www.ascorail.pl



Youtube - ASCO RAIL

ASCO RAIL sp. z o.o.
 ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
 POLAND
 T: +48 32 230 45 70
 F: +48 32 233 21 34
 biuro@ascorail.pl www.ascorail.pl

